



Valena™ Next

Contactdozen Frans-Belgische standaard

Referenties: 7 415 20/21 - 7 416 20/21 - 7 417 20/21



7 415 20



7 415 21


1. TOEPASSING

Enkelvoudige contactdozen 2 P en 2 P+A Frans-Belgische standaard.
Voor inbouw.
Geleverd met houder, sierplaat, spanklauwen en werfbeschermkap.
Uit te rusten met een afdekplaat.

2. GAMMA

Beschrijving	Wit	Alumi- nium	Zwart
Enkelvoudige contactdoos 2 P	7 415 21	7 416 21	7 417 21
Enkelvoudige contactdoos 2 P+A	7 415 20	7 416 20	7 417 20

3. AFMETINGEN (mm)

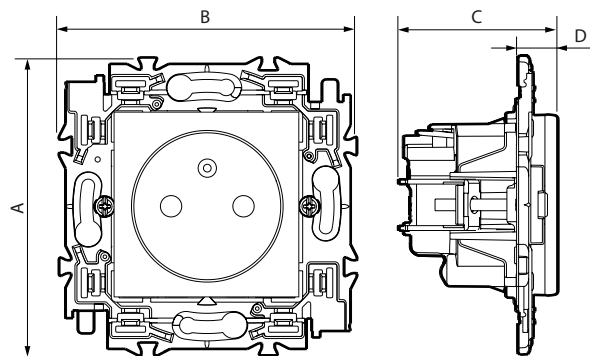

A	B	C	D
74	74	39,5	10

4. VERBINDING

Type klemmen: steekklemmen
Capaciteit van de klemmen: 2 x 2,5 mm²
Striplengte: 12 mm

5. TECHNISCHE KENMERKEN

■ 5.1 Mechanische kenmerken

Slagvastheid: IK 04
Binnendringing van vaste/vloeibare deeltjes: IP 20

■ 5.2 Materiaalkenmerken

Kleur: - Wit RAL 9003
- Geschilderd aluminium gesatineerd uitzicht
- Geschilderd zwart gesatineerd uitzicht
Materiaal: - Sokkel: PC
- Houder: Galfanstaal + polyamide 6.6 RAL 7016
- Spanklauwen: staal

Halogeenvrij
UV-bestendig

Zelfdovend:
850 °C / 30 s voor de isolerende onderdelen die de delen onder spanning op hun plaats houden.
650 °C / 30 s voor de andere onderdelen van isolerend materiaal.

■ 5.3 Elektrische kenmerken

Spanning: 250 V~
Stroomsterkte: 16 A

■ 5.4 Klimaatkenmerken

Opslagtemperaturen: - 10 °C tot + 70 °C
Gebruikstemperatuur: - 5 °C tot + 35 °C

6. ONDERHOUD

Oppervlakkige reiniging met een doek.
Niet gebruiken: aceton, teerverwijderaar, trichloorethyleen.

Opgelet: voor het gebruik van andere specifieke onderhouds-producten dient u vooraf een test uit te voeren.

7. NORMEN EN GOEDKEURINGEN

Volgdoet aan de installatie- en productienormen.
Zie www.ecatalog.be.