128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tel : 0 (+33) 5 55 06 87 87 Fax : 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

Valena™ Next
Prises de courant au standard Franco-Belge

Références : 7 415 20/21 - 7 416 20/21 - 7 417 20/21

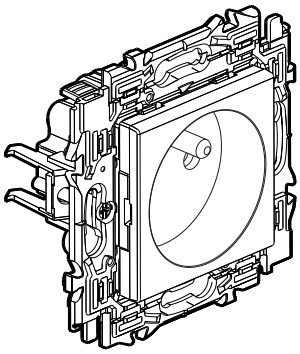

7 415 20

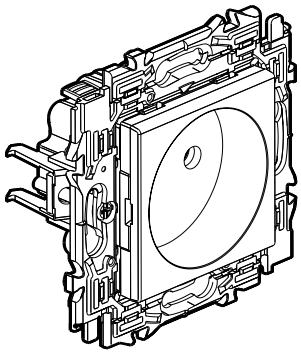

7 415 21

1. USAGE

Prises 2 P et 2 P+T simples au standard Franco-Belge.
Se montent en encastré.
Livrées avec support, enjoliveur, griffes et coque de protection de chantier.
A équiper de plaques de finition.

2. GAMME

Description	Blanc	Alu	Noir
Prise simple 2 P	7 415 21	7 416 21	7 417 21
Prise simple 2 P+T	7 415 20	7 416 20	7 417 20

3. DIMENSIONS (mm)

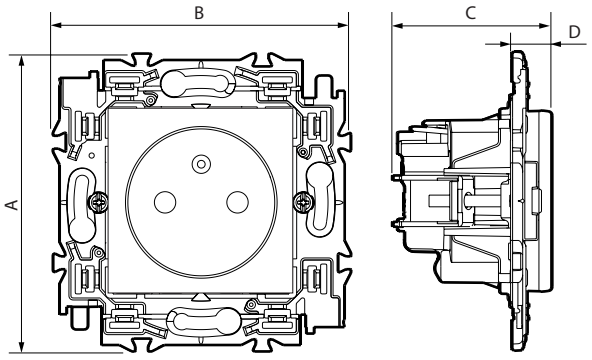

A	B	C	D
74	74	39,5	10

4. CONNEXION

Type de bornes : bornes automatiques
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 12 mm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques
Résistance aux chocs : IK 04
Pénétration de corps solides/liquides : IP 20

■ 5.2 Caractéristiques matières
Couleur : - Blanc RAL 9003
- Alu peint aspect satiné
- Noir peint aspect satiné

Matière : - Socle : PC
- Support : Acier Galfan + Polyamide 6.6 RAL 7016
- Griffes : acier

Sans halogène
Tenue aux UV

Autoextinguibilité :
850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques
Tension : 250 V~
Intensité : 16 A

■ 5.4 Caractéristiques climatiques
Températures de stockage : - 10° C à + 70° C
Températures d'utilisation : - 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir www.ecataleg.be