


Valena™ Next with Netatmo

Geconnecteerde schakelaar/dimmer met nulleider

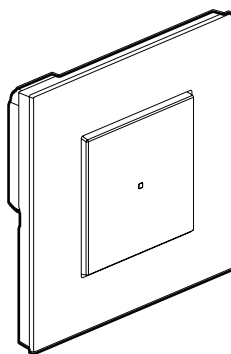

1. TOEPASSING

Geconnecteerde bediening met nulleider met dimmeroptie, standaard geconfigureerd in ON/OFF.

Kan worden gecombineerd met één of meerdere draadloze verlichtingsbedieningen (dimmodus kan via de Home + Control-app worden geactiveerd).


Biedt u de mogelijkheid om plaatselijk of op afstand uw verlichting te controleren.

Kan gemakkelijk in de plaats van een standaardschakelaar in een doos van minstens 40 mm diep worden geïnstalleerd.

2. GAMMA

Beschrijving	Wit	Alu	Zwart
Product dat met de starterskit moet worden gecombineerd. Met led-controlelampje (configuratie) en (verborgen) RESET-knop om naar de fabrieksinstellingen terug te keren.	741814	741844	741874

3. AFMETINGEN (mm)

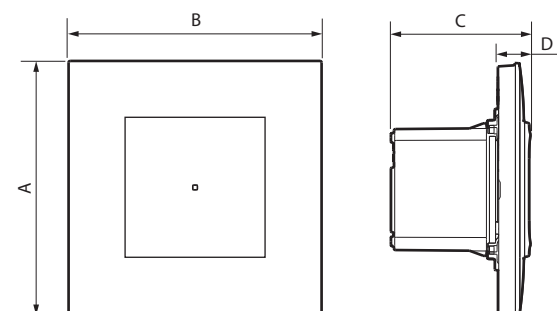

A	B	C	D
83	83	46	11

4. VERBINDING


Type klemmen: met schroef

Capaciteit van de klemmen: 2 x 1,5 mm² of 1 x 2,5 mm²

Striplengte: 8 mm

Platte schroevendraaier: 3 mm

5. WERKING

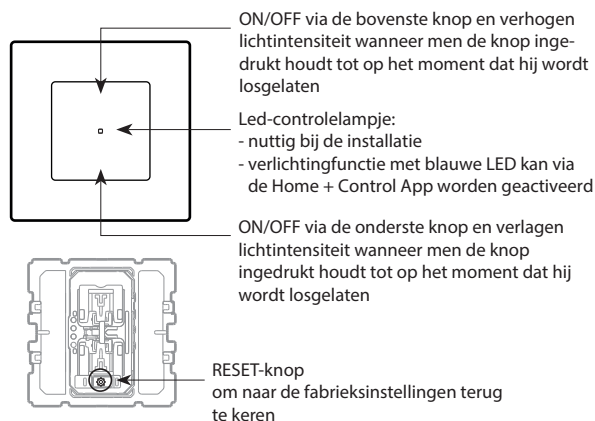

6. TECHNISCHE KENMERKEN

■ 6.1 Mechanische kenmerken

Bescherming tegen schokken: IK 04

Bescherming tegen vaste / vloeibare deeltjes: IP 41

■ 6.2 Materiaalkenmerken

Materiaal platen: - Wit ABS (RAL 9003) polyglass-uitzicht

- Geschilderd ABS met gesatineerd uitzicht voor de andere kleuren

Onderplaat: Opaalachtig wit

Toets: PC

Behuizing mechanisme: PC

Houder: PA 6,6 + Galfanstaal

Spanklauwen: Staal

Halogeenvrij

UV-bestendig

Zelfdovend:

+ 850 °C / 30 s voor de isolerende onderdelen die de delen onder spanning op hun plaats houden.

+ 650 °C / 30 s voor de andere onderdelen van isolerend materiaal.

■ 6.3 Klimaatkenmerken

Gebruikstemperatuur: + 5 °C tot + 45 °C

Opslagtemperatuur: 0 °C tot + 45 °C

6. TECHNISCHE KENMERKEN (vervolg)

■ 6.4 Elektrische kenmerken

Spanning: 110/230 V~

Vermogen: 150 W

Frequentie: 50/60 Hz

Verbruik in waakstand : 0,7 W

		R	C		
			LED 		
					
240 V~	Maxi.	150 W	(*)150 W	150 W	150 W
100 V~	Maxi.	75 W	(*)75 W	75 W	75 W

(*) Voor een goed lichtcomfort adviseren we om lampen van hetzelfde type en van dezelfde fabrikant te gebruiken.

De geconnecteerde schakelaar (met dimmeroptie) werkt met conventionele of dimbare gloeilampen inclusief LED. Het gebruik van dimbare LED's is verplicht voor een optimale werking van de installatie in de dimmodus.

Frequentieband: 2,4 GHz tot 2,4835 GHz

Vermogensniveau: < 100 mW

Bereik: 200 m in het vrije veld

10 m tussen producten binnen.

7. ONDERHOUD

Oppervlakkige reiniging met een doek.

Niet gebruiken: aceton, teerverwijderaar, trichloorethyleen.

Bestand tegen de volgende producten: hexaan (EN 60669-1), brandspiritus, zeepwater, verdunde ammoniak, tot 10 % verdund puur bleekwater, glasreinigingsmiddel, vooraf geïmpregneerde doekjes.

Opgelet: voor het gebruik van andere specifieke onderhoudsproducten dient u vooraf een test uit te voeren.

De afdekplaten mogen in geen geval worden geverfd.

8. NORMEN EN GOEDKEURINGEN

Voldoet aan de installatie- en productienormen.

Zie www.ecataleg.be

De ondergetekende, LEGRAND, verklaart hierbij dat de radio-elektrische uitrusting van het type (741814/44/74) conform Europese richtlijn 2014/53/EU is.

U kunt de volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming raadplegen op: www.legrandoc.com