

BOÎTES DE SOL IK-4 BORD TAPIS (profondeur d'installation >H68 - 250mm - profondeur horizontale et verticale de 8 jusqu'à 24 modules)

ÉTAPE 1 CHOISIR LA BOÎTE D'ENCASTREMENT APPROPRIÉE À COULER DANS UN SOL EN BÉTON (AVEC UN PLANCHER TECHNIQUE PASSEZ DIRECTEMENT À L'ÉTAPE 2)

Chape béton

Boîte d'encastrement ajustable automatiquement; hauteur chape >H68-90mm



Ou

Boîte d'encastrement universelle, indiquée pour polybéton, hauteur chape >H68 - 125mm (Optionnel : extension de la hauteur jusqu'à 250mm*)



	Rectangle (petite) 8 mod. vertical/ 12 mod. horizontal	Rectangle (moyenne) 12 mod. vertical/ 18 mod. horizontal	Carrée 16 mod. vertical/ 24 mod. horizontal
Option 1.1	Réf.	Réf.	Réf.
Boîte d'encastrement auto Pas de plaque supérieure nécessaire	088090	088091	088092
Option 1.2	Réf.	Réf.	Réf.
Boîte d'encastrement universelle	088080	088080	088080
Plaque supérieure	088081	088082	088083
Kit de réhausse (max. H250mm) optionel*	088086 (1x) +088088 (1 ou 2x)	088086 (1x) +088088 (1 ou 2x)	088086 (1x) +088088 (1 ou 2x)

* Dépendant de la hauteur, du type de béton (sec / sol coulé) voir quelles références supplémentaires sont à commander

Plancher technique



PASSER À L'ÉTAPE 2



Option 1.3			
PAS DE BOÎTE D'ENCASTREMENT NÉCESSAIRE , lors de l'installation du kit support + couvercle dans un plancher technique			

ÉTAPE 2 CHOISIR LE KIT SUPPORT HORIZONTAL OU VERTICAL (MÉTHODE D'INSTALLATION DE L' APPAREILLAGE ET RESPECTER LA PROFONDEUR MINIMALE)

Profondeur minimale de montage (horizontale) : Sol en béton = Hmin. 80mm Plancher technique = Hmin. 80mm



Ou

Profondeur minimale de montage (verticale): Sol en béton = Hmin. 68mm Plancher technique = Hmin. 83mm



	12 mod. horizontal	18 mod. horizontal	24 mod. horizontal
Option 2.1	Réf.	Réf.	Réf.
Kit support horizontal	088020	088021	088022
	8 mod. vertical	12 mod. vertical	16 mod. vertical
Option 2.2	Réf.	Réf.	Réf.
Kit support vertical	088023	088024	088025
Adaptateurs de montage (2 pièces) Optionnels pour plancher technique	088026	088027	088028



PASSER À L'ÉTAPE 3

ÉTAPE 3 CHOISIR L'APPAREILLAGE MOSAIC (PLUS DE 200 FONCTIONS), À NOTER LE NOMBRE MAXIMUM DE MODULES PAR KIT DE SUPPORT



Voir le tableau de sélection rapide pour références Mosaic, 1 prise = 2 modules (www.ecatalog.be ou catalogue 2021)



PASSER À L'ÉTAPE 4

ÉTAPE 4 CHOISIR LA FINITION DU COUVERCLE : PLASTIQUE OU INOX AVEC BORD TAPIS (UN PLAQUE DE FINITION EST DISPONIBLE EN OPTION)

Couvercle avec bord tapis épaisseur < 8mm⁽¹⁾

Plastique



Ou

Plaque de finition incluse

Inox



	8 mod. vertical/ 12 mod. horizontal	12 mod. vertical/ 18 mod. horizontal	16 mod. vertical/ 24 mod. horizontal
Option 4.1	Réf.	Réf.	Réf.
Couvercle bord tapis plastique	088000	088001	088002
Plaque de finition (optionnelle) ¹	088015	088016	088017
Ou			
Option 4.2	Réf.	Réf.	Réf.
Couvercle bord tapis Inox	088003	088004	088005
Plaque de finition (optionnelle) ¹	088045	088046	088047

⁽¹⁾ Remarque: la plaque de finition est utilisée en cas d'absence de stratifié, parquet ou tapis (épaisseur max. 8 mm) ATTENTION, la plaque de finition ne fournit pas de résistance supplémentaire

Option 4.3	COUVERCLE REBORD DE MARQUAGE (aussi pour le nettoyage à l'eau des sols)		
Voir au verso : composition boîte de sol avec rebord de marquage et/ou des boîtes de sol étanches			




Rebord de marquage

IK-4


Montage universel boîte d'encastement

1 x 088080

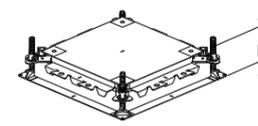


Béton sec H= 68 mm min. 80 mm max. Béton coulé H= 68 mm min. 80 mm max.

1 x 088080

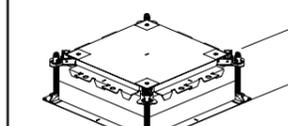


Béton sec H= 80 mm min. 150 mm max. Béton coulé H= 80 mm min. 125 mm max.

1 x 088080 + 1 x 088086 + 1 x 088088

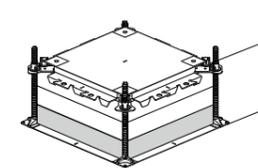

Béton sec H= 110 mm min. 210 mm max. Béton coulé H= 110 mm min. 170 mm max.

1 x 088080 + 1 x 088086 + 2 x 088088

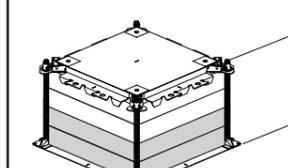

Béton sec H= 150 mm min. 250 mm max. Béton coulé H= 150 mm min. 250 mm max.

Réf.	Prises de courant Mosaic Link	MOSAIC™ LINK
	Avec protection enfant et mise à la terre 10/16 A - 250 V	
		Nombre de modules (22,5 x 45 mm)
077111L	90° 1 x 2P+T	2
077145L	45° 1 x 2P+T	2
077142L	45° 2 x 2P+T	4
077143L	45° 3 x 2P+T	6
077144L	45° 4 x 2P+T	8

Réf.	Accessoire de raccordement Mosaic Link
077100L	Permet la liaison simple et rapide entre 2 prises ou blocs de prises Mosaic Link

Réf.	Prises RJ45 Mosaic	Nombre de modules (22,5 x 45 mm)
076571	Cat. 6A - UTP	1
076573	Cat. 6A - STP	1
076561	Cat. 6 - UTP	1
076562	Cat. 6 - FTP	1
076551	Cat. 5e - UTP	1
076552	Cat. 5e - FTP	1
076574	Cat. 6A - UTP	2
076576	Cat. 6A - STP	2
076564	Cat. 6 - UTP	2
076565	Cat. 6 - FTP	2

Réf.	Obturateurs	Nombre de modules (22,5 x 45 mm)
077070	1 module	1
077071	2 modules	2

BOÎTE DE SOL IK-3 BORD TAPIS Faible profondeur de montage H50-70mm

4 prises de courant 2P+T Mosaic Link incluses



Réf.	Boîte de sol IK-3
088075	Boîte d'encastrement + couvercle IK-3 vertical 4x 2P+T Mosaic précâblées incluses et emplacement pour 8 prises data

La boîte de sol IK-3 est aussi disponible en pièces détachées sans prise Mosaic et boîte d'encastrement Voir www.ecatalog.be

Références 088070 / 088071 / 088072 / 088073 Également utilisées dans les planchers techniques

Pour plus d'informations sur les boîtes de sol Legrand : visitez www.ecatalog.be

- Autres couleurs • Pièces détachées • Accessoires • Fiches techniques
- Vidéos d'installation • Certificats

Pour toute question ou solution spécifique au client :

T +32 (0)2 719 17 11
E info.be@legrandgroup.be

BOÎTES DE SOL IK-4 REBORD DE MARQUAGE (profondeur d'installation >H80 - 250mm - IP24 - profondeur horizontale et verticale de 8 jusqu'à 24 modules)

ÉTAPE 1 CHOISIR LA BOÎTE D'ENCASTREMENT APPROPRIÉE À COULER DANS UN SOL EN BÉTON (AVEC UN PLANCHER TECHNIQUE PASSEZ DIRECTEMENT À L'ÉTAPE 2)

Chape béton

Boîte d'encastrement ajustable automatiquement; hauteur chape >H80 - 90mm



Ou

Boîte d'encastrement universelle, indiqué pour polybétou, hauteur chape H80 - 125mm
(Optionnel: extension de la hauteur jusqu'à 250mm*)



Plancher technique



PASSER À L'ÉTAPE 2

	Rectangle (petite) 8 mod. vertical/ 12 mod. horizontal	Rectangle (moyenne) 12 mod. vertical/ 18 mod. horizontal	Carrée 16 mod. vertical/ 24 mod. horizontal
Option 1.1	Réf.	Réf.	Réf.
Boîte d'encastrement auto Pas de plaque supérieure nécessaire	088090	088091	088092
Option 1.2	Réf.	Réf.	Réf.
Boîte d'encastrement universelle	088080	088080	088080
Plaque supérieure	088081	088082	088083
Kit de réhausse (max. H250mm) optionnel*	088086 (1x) +088088 (1 ou 2x)	088086 (1x) +088088 (1 ou 2x)	088086 (1x) +088088 (1 ou 2x)
<small>* Dépendant de la hauteur, du type de béton (sec / sol coulé) voir quelles références supplémentaires sont à commander (voir recto montage boîte d'encastrement universelle IK-4)</small>			
Option 1.3			
PAS DE BOÎTE D'ENCASTREMENT NÉCESSAIRE , si la boîte de sol est placée dans un plancher technique, passez à l'étape 2			

ÉTAPE 2 CHOISIR LE KIT SUPPORT HORIZONTAL OU VERTICAL (MÉTHODE D'INSTALLATION DE L' APPAREILLAGE ET RESPECTER LA PROFONDEUR MINIMALE)

Profondeur minimale [horizontal] :
Sol en béton = >H92 - 122mm
Plancher technique = >H92 - 122mm



Ou

Profondeur minimale [vertical] :
Sol en béton = >H80 - 122mm
Plancher technique = >H92 - 122mm



PASSER À L'ÉTAPE 3

	12 mod. horizontal	18 mod. horizontal	24 mod. horizontal
Option 2.1	Réf.	Réf.	Réf.
Kit support horizontal	088120	088121	088122
<small>Si plus haut > 122mm comme standard, commandez le kit réhausse réf. 088142, pour extension de H >122mm - max. 300mm</small>			
	8 mod. vertical	12 mod. vertical	16 mod. vertical
Option 2.2	Réf.	Réf.	Réf.
Kit support vertical	088123	088124	088125
Adaptateurs de montage (2 pièces) - Optionnels pour plancher technique	088026	088027	088028
<small>Si plus haut > 122mm comme standard, commandez le kit réhausse réf. 088142, pour extension de H >122mm - max. 300mm</small>			

ÉTAPE 3 CHOISIR L'APPAREILLAGE MOSAIC (PLUS DE 200 FONCTIONS), À NOTER LE NOMBRE MAXIMUM DE MODULES PAR KIT DE SUPPORT



PASSER À L'ÉTAPE 4



Voir sélection rapide des références Mosaic,
1 prise = 2 modules
(www.ecataleg.be ou catalogue 2021)

Fonctions principales Mosaic
voir recto

ÉTAPE 4 CHOISIR LA FINITION DU COUVERCLE : PLASTIQUE OU INOX AVEC BORD EN TAPIS (UN PLAQUE DE FINITION EST DISPONIBLE EN OPTION)

Couvercle avec bord de marquage
épaisseur < 15mm ⁽¹⁾



Avec bord de marquage
(carré ou rectangulaire)

	8 mod. vertical/ 12 mod. horizontal	12 mod. vertical/ 18 mod. horizontal	16 mod. vertical/ 24 mod. horizontal
Option 4.1	Réf.	Réf.	Réf.
Couvercle bord tapis Inox	088103	088104	088105
Plaque de finition (optionnelle) ¹	088145	088146	088147

⁽¹⁾ Remarque: la plaque de finition est utilisée en cas d'absence de stratifié, parquet ou tapis (épaisseur max. 15 mm)
ATTENTION, la plaque de finition ne fournit pas de résistance supplémentaire

Aussi disponible avec un bord de marquage en laiton, voir ecataleg.be ou catalogue '20-21

Option 4.2	COUVERCLE AVEC BORD TAPIS
Voir au recto le montage complet de la boîte de sol avec couvercle bord tapis plastique ou inox	



Avec bord tapis (carré ou rectangulaire)

BOÎTES DE SOL IP66 - 4 modules pour le béton ou les planches techniques

ÉTANCHE D'EAU



Réf. **Boîte d'encastrement**
088069 Boîte d'encastrement auto-ajustable pour installation dans sol en béton. Fournie avec couvercle de protection. Pour conduits Ø 16, 20 ou 25 mm
Hauteur mini de béton : 65mm

Pas de boîte d'encastrement nécessaire pour les planchers techniques

Choisissez couvercle:

Avec couvercle amovible
Peut être équipée de l'accessoire pour sortie de câble réf. 088062

088061 Finition inox

Ou

088064 **Avec couvercle à charnière**
Uniquement compatible avec les fiches coudées Finition inox

Choisir les fonctions Mosaic avec max. 4 modules cliquables (voir recto)



PRISES DE SOL ÉQUIPÉES PLATINUM ÉTANCHE À L'EAU IP44 - 2 et 2x2 modules



Réf. **Boîte d'encastrement**
081988 Boîte d'encastrement simple pour béton hauteurs de chape 50 à 80 mm Convient pour les sols en béton ou plancher technique, utilise scie cloche Réf. 080088 Ø 80 mm

Platine à équiper (à équiper avec Mosaic)

Carrée 2 modules

- Acier brossé - aspect acier inoxydable
- Acier brossé - bronze
- Acier brossé - brun

Rectangulaire 2x2 modules

- Acier brossé - aspect acier inoxydable
- Acier brossé - bronze
- Acier brossé - brun


Ronde 2 modules

- Acier brossé - aspect acier inoxydable
- Acier brossé - bronze
- Acier brossé - brun

Choix des fonctions Mosaic, voir recto ou choisir des platines de sol à équiper. Platines de sol à équiper 2P+T plat - 16 A - 250V
Inox brossé, réf. 089760 / 089768 / 089770

Boîte de sol IK-2 inox IP66 pour sols en béton (aussi pour le nettoyage à l'eau des sols et polybétou)

Profondeur d'encastrement >H90 - 250mm - encastré horizontal 27 modules (3x9)

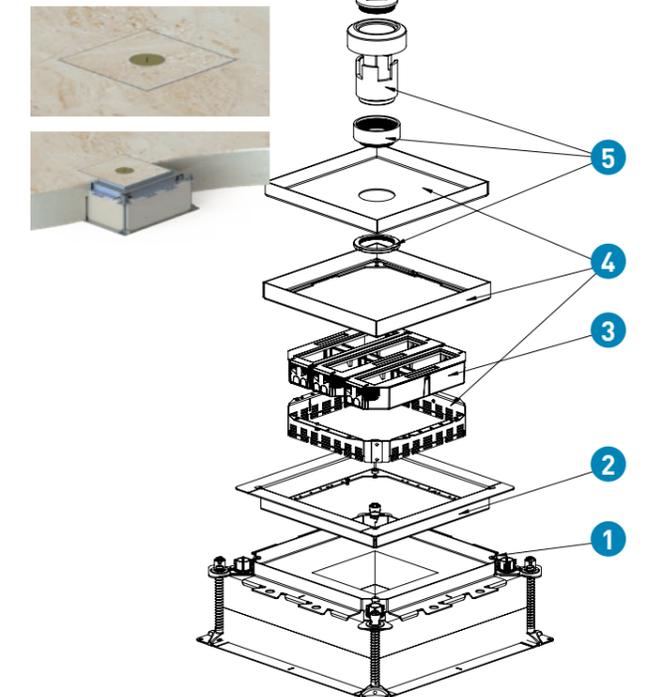

- | | |
|-------------------|---|
| Réf. | Boîte d'encastrement universelle - réglable pour chape béton (instruction de montage voir recto) |
| 1 088080 | Pour hauteur de la chape: standard à partir de > H90 à 125mm |
| | Optionnel : kit réhausse - pour exhaussement de chape max. H250mm |
| | Placement sur boîte d'encastrement universelle. Réhaussement de 4 broches d'extension et 1 ou 2 blocs de mousse |
| 088086
088088 | Broches d'extension 4 pièces, réhaussement à 250 mm |
| | Bloc de mousse 1 pièce |
| 2 8499151 | Plaque supérieure pour couvercle inox
Plaque supérieure inox |
| 3 8455032 (3x) | Accessoires pour appareillage Mosaic
Grande plaque de montage |
| 8455002 (3x) | Grande boîte de montage |
| 8455006 (max. 3x) | Serre-câble 1 module
Appliquer uniquement aux alimentations |
| 4 8452242 | Couvercle inox
Pour sol en pierre IP66 |
| 5 8452212 | Sortie de câble IP52
Optionnel : pas nécessaire de les placer sur chaque boîte de sol ! |

Pour plus d'informations sur les boîtiers de sol Legrand :
visitez www.ecataleg.be

• Autres couleurs • Pièces détachées • Accessoires • Fiches techniques
• Vidéos d'installation • Certificats

Pour toute question ou solution spécifique au client :

T +32 (0)2 719 17 11

E info.be@legrandgroup.be