

# Keor SPE RT

## UPS (rack/tour) - 750 à 3000 VA



Line interactive



311070

UPS monophasés pour postes de travail multiples, serveurs, switches/ routeurs, modems, réseaux informatiques  
 Protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits  
 Sortie sinusoïdale  
 Auto-diagnostic et régulateur électronique de tension AVR intégrés  
 Fonction de démarrage à froid  
 Contrôle par microprocesseur  
 Convertibles :  
 - version tour  
 - version rack pour installation dans les baies de brassage prof. 800 ou 1000 mm avec tablette ou glissière à commander séparément  
 Ecran LCD pivotant par 1/4 de tour  
 Facteur de puissance extensible de 0,7 à 0,9  
 Batterie remplaçable à chaud  
 Coffrets de batteries externes identiques  
 Convertiseur de fréquence accessible depuis l'écran LCD  
 2 contacts secs  
 Slot intégré permettant d'installer une interface de communication à commander séparément (p. 489) pour une connexion au réseau Ethernet  
 Gestion avancée en fonction du niveau de décharge de la batterie  
 Note : les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement

Réf.	UPS avec prise de sortie IEC avec batterie					
	Puissance nominale (VA)	Puissance active (W)	Autonomie (min)	Nb de prises IEC 10A	Nb de prises IEC 16A	Ports de communication
311065	750	525	10	5	-	USB - RS232
311066	1000	700	7	5	-	USB - RS232
311067	1000	800	8	8	-	USB - RS232
311068	1500	1050	8	5	-	USB - RS232
311069	1500	1200	10	8	-	USB - RS232
311070	2200	1980	8	8	1	USB - RS232
311071	2200	1980	8	8	1	USB - RS232
311072	3000	2700	6	8	1	USB - RS232
311073	3000	2700	6	8	1	USB - RS232

### Coffrets de batteries

- 311074 Pour UPS réf. 311067
- 311075 Pour UPS réf. 311069
- 311076 Pour UPS réf. 311070/71
- 311077 Pour UPS réf. 311072/73

### Accessoires

- 310952 Supports de fixation pour installation de l'UPS dans une baie VD!
- 310953 Profondeur ajustable à partir de profondeur 800 mm  
By-pass manuel externe

# Keor SPE RT

## UPS (rack/tour) - 750 à 3000 VA

### ■ Caractéristiques

#### 750 - 1000 VA - 1U

Réf. 311065/66




#### 1500 VA - 1U

Réf. 311068




#### 1000 - 1500 VA - 2U

Réf. 311067/69




#### 2200 VA - 2U

Réf. 311070




#### 3000 VA - 2U

Réf. 311072



#### 2200 VA - 3U

Réf. 311071

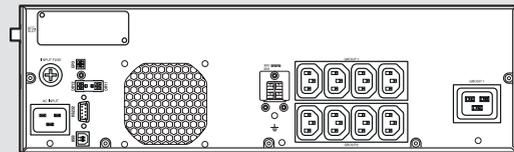

#### 3000 VA - 3U

Réf. 311073

