
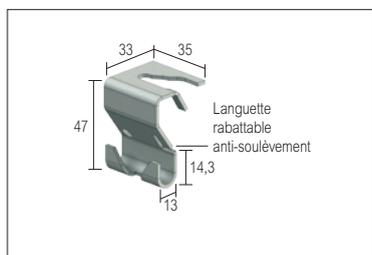


AS

Agrafes de suspension

CABLOFIL

CF 30 / CF 105
L. 100 -> 600 mm

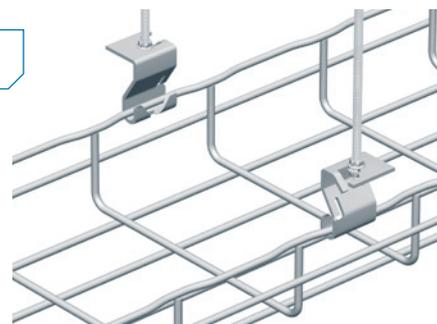

	Charge (DaN)	Emb.	GS	GC	316L
AS	100	50	CM586020	CM586023	CM586024

TF6
 TF8
 TF10
 x2
 EEC 6
 EEC 8
 x4
 HM 10 +RM10

Choix des chemins de câbles

LES MATÉRIAUX

- | | |
|--|--|
| EZ Electrozingage après fabrication
Norme EN ISO 2081 | DC Géomet |
| GS Galvanisation procédé Sendzimir
Norme EN 10346 | 304L Inox 304 L
Norme EN 10088-2 |
| PG Galvanisation en continu
Norme EN 10244-2 | 316L Inox 316 L
Norme EN 10088-2 |
| GC Galvanisé à chaud après fabrication
Norme EN ISO 1461 | |