

CB Universele consoles Lichte tot middelzware belastingen

CF30 tot CF105
B. 50 -> 600 mm


P31
H. 25 -> 100 mm
B. 75 -> 600 mm

GLO-4
H. 60 -> 100 mm
B. 200 -> 600 mm





DIMENSIES (mm/inch)

CB50 - 600

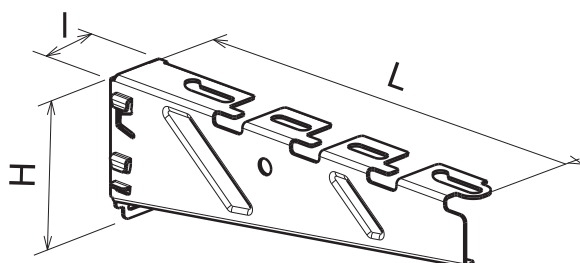

CB500 & 600

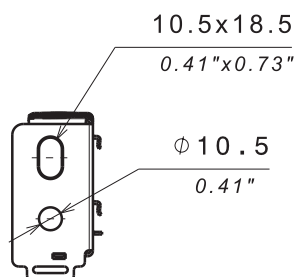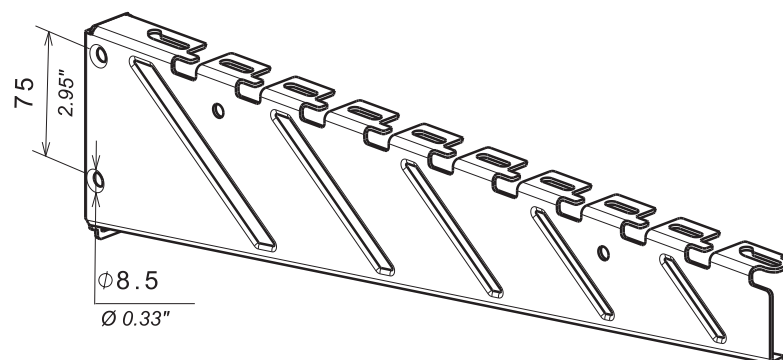

Type CB	L (mm)	I (B) (mm)	H (mm)	Gewicht (KG)	GS	GC	316
CB50	80,7	40,9	71,4	0,092	VG350800	VG350803	VG350804
CB100	130,7	40,9	71,4	0,120	VG350810	VG350813	VG350814
CB150	180,7	40,9	74,8	0,166	VG350820	VG350823	VG350824
CB200	230,7	40,9	74,8	0,193	VG350830	VG350833	VG350834
CB300	334,7	41,6	88,4	0,355	VG350840	VG350843	VG350844
CB400	434,7	41,6	102,0	0,492	VG350850	VG350853	VG350854
CB500	534,7	37,0	136,9	1,017	VG350860	VG350863	VG350864
CB600	637,7	37,0	136,9	1,124	VG350870	VG350873	VG350874

Keuzetabel

MATERIAALSOORTEN

EZ Elektrolytisch verzinkt
Norm EN ISO 2081

GS Sendzimir verzinkt
Norm EN 10346

PG Vóór fabricage verzinkt
Norm EN 10244-2

GC Thermisch verzinkt
Norm EN ISO 1461

DS Geomet bescherming

Z+ Zinkmagnesium




304 RVS 304 L (Inox)
Norm EN 10088-2

316 RVS 316 L (Inox)
Norm EN 10088-2

Safe Working Load (maximale belasting):

Verschillende belastingen kunnen gerealiseerd worden van licht tot middelzware ophangconstructies. Maximale belasting varieert door wijze van ophanging van de CB console, direct aan de wand kunt u de hoogste belasting realiseren.

De resultaten zijn gebaseerd op de specificaties uit de Europese norm: Standard IEC 61537

CPS* daN SWL* daN	CB50	CB100	CB150	CB200	CB300	CB400	CB500	CB600
	80	110	100	110	150	150	200	160
 R41SP	50	50	50	40	40	60	120	110
 R41S 9 Nm ** 15 Nm	50	50	80	80	90	100	150**	90**

*Safe working Load

Keuzetabel

MATERIAALSOORTEN

EZ Elektrolytisch verzinkt
Norm EN ISO 2081

GS Sendzimir verzinkt
Norm EN 10346

PG Vóór fabricage verzinkt
Norm EN 10244-2

GC Thermisch verzinkt
Norm EN ISO 1461

DS Geomet bescherming


Z+ Zinkmagnesium

304 RVS 304 L (Inox)
Norm EN 10088-2

316 RVS 316 L (Inox)
Norm EN 10088-2

MONTAGE-INSTRUCTIES

Pose murale / wall mounting / Direct aan de muur

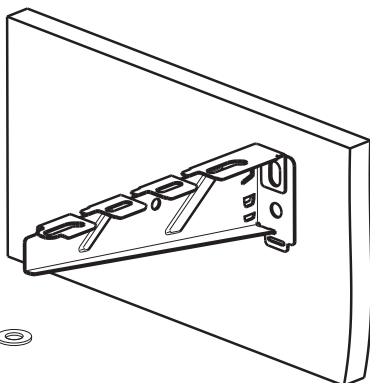

Fixation/Bevestigen:

CB50-400: 1x  + 
CB500-600: 2x  + 


CPS (Charge Pratique de Sécurité) daN / SWL (Safe working load) daN

CB 50	CB 100	CB 150	CB 200	CB 300	CB 400	CB 500	CB 600
80	110	100	110	150	150	200	160

Bevestigingsmateriaal voor wandmontage / Fixation pose murale

Type:	EZ	GC	316
M10x20		CM801361	8069920
M10		8200400	8069909

Pose façade RAIL 41 / Front RAIL mounting / Voorkant profiel 41

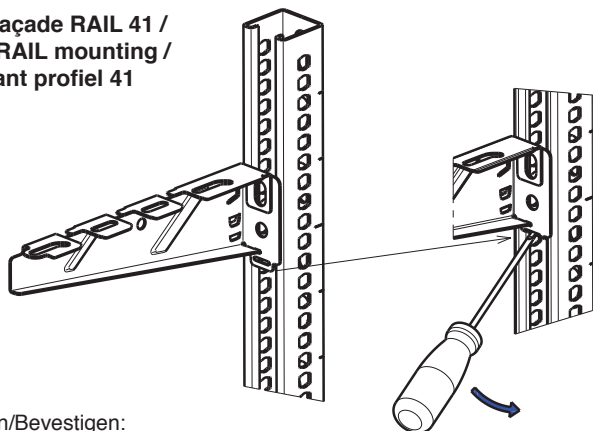

Fixation/Bevestigen:

CB50-400: 1x  +  + 
CB500-600: 2x  +  + 

CPS (Charge Pratique de Sécurité) daN / SWL (Safe working load) daN

CB 50	CB 100	CB 150	CB 200	CB 300	CB 400	CB 500	CB 600
50	50	80	80	90	100	150	90


Bevestigingsmateriaal voor Rail 41 / Fixation pose façade Rail 41

Type:	EZ	GC	316
M10x20		CM801361	8069920
M10		8200400	8069909
M10		PN100	PN100G

Pose coté RAIL 41 / Side RAIL41 mounting / Zijkant profiel 41

Seulement pour GS / INOX - Only for PG/SS

CB50 - 400

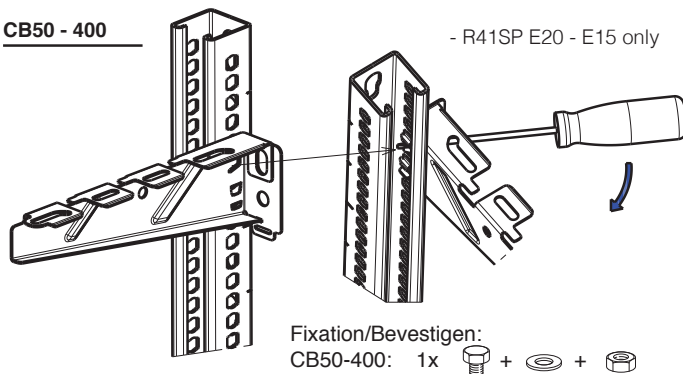


Fixation/Bevestigen:

CB50-400: 1x  +  + 

CPS (Charge Pratique de Sécurité) daN /
SWL (Safe working load) daN

CB 50	CB 100	CB 150	CB 200	CB 300	CB 400
50	50	50	40	40	60

CB500 & 600

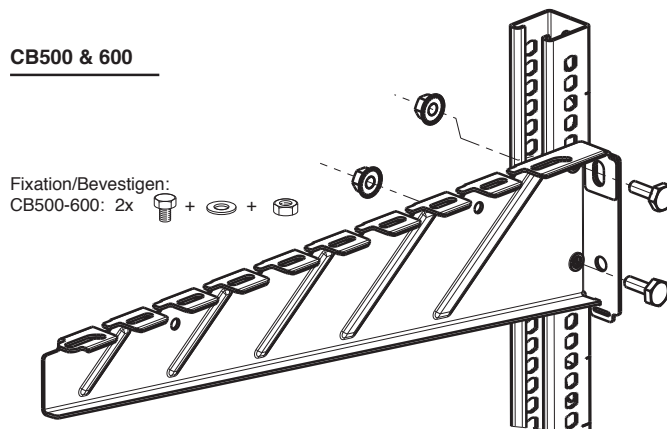

Fixation/Bevestigen:

CB500-600: 2x  +  + 

CPS (Charge Pratique de Sécurité) daN /
SWL (Safe working load) daN

CB 500	CB 600
120	110


Bevestigingsmateriaal voor Rail 41 (zijkant) / Fixation pose coté Rail 41

Type:	EZ	GC	316
M10x20		CM801361	8069920
M10		8200400	8069909
M10		8200300	8069906

MONTAGE-INSTRUCTIES


Montage chemin de câbles fil / Wire mesh mounting / Montage Cablofil draadgoot

Fixation / Locking / Bevestigen

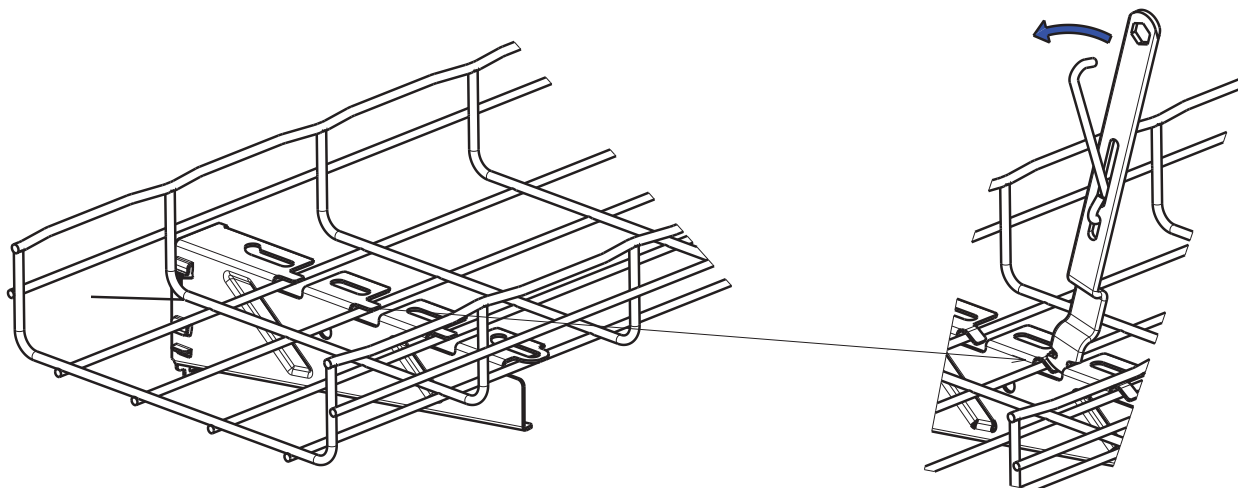

Montage chemin de câbles tôle / Cable tray mounting / Montage P31 kabelgoot

Fixation / Locking / Bevestigen

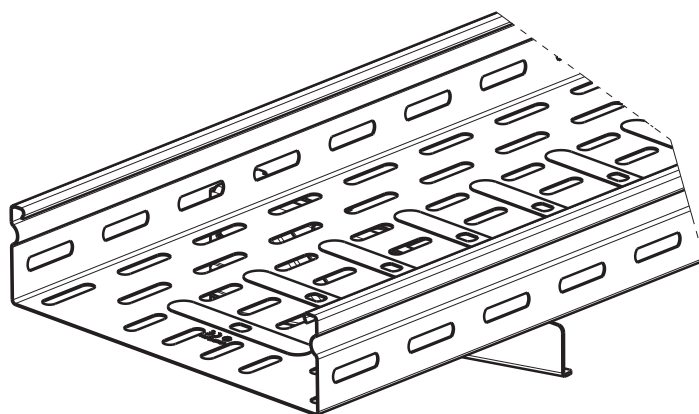

(2x)



304 VG349252

OU / OR / OF

(2x)




EZ 8200100 + 8200200

GC 8069905 + 8069908 + 8363031

316 VG346895

Montage échelle à câbles / Ladder mounting / Montage GLO-4 kabelladder

Fixation / Locking / Bevestigen

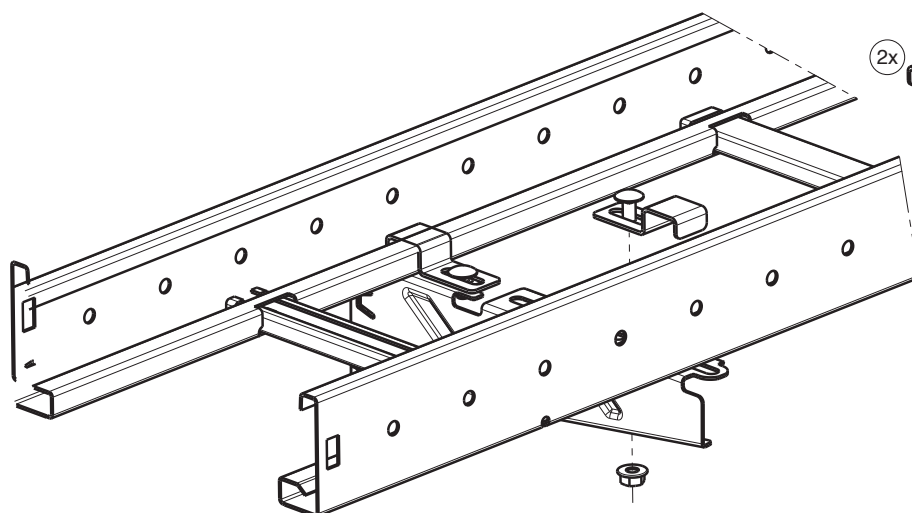

(2x)



Z+ VG344872

(2x)



EZ 8200100 + 8200200

GC 8069905 + 8069908 + 8363031

316 VG346895

Z+ = toepasbaar voor zowel EZ en GC