

DRIVIA™ elektrische verdeelkast van een andere dimensie

DRIVIA™

18 MODULES



THE GLOBAL SPECIALIST
IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES



DRIVIA 18

wandkasten met 18 modules per rij



Zelfdovend: gloeidraadbestendigheid 750°C volgens EN 60 695-2-11

Conform de norm IEC 60670-24

Conform de norm IEC 62208: hiermee kunnen verdeelborden worden gerealiseerd die voldoen aan de norm IEC 61 439-3

Ref.	Wandkasten 18 modules per rij			
	Wit RAL 9003 - rails in 3 standen kantelbaar en uittrekbaar - ruimte onder de rails: 40 mm - hartafstand tussen de rails: 125 mm - klasse II met isolerende achterwand, afzonderlijk te bestellen (hiernaast) - IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 met deur) Geleverd met: - klemmenblok IP 2X met steekklemmen voor beschermgeleiders - 1 faseklem en 1 nulleiderklem IP 2X (behalve ref. 401221) Capaciteit van de klemmenblokken op technisch gegevensblad: - afdekstrips scheidbaar per module en halve module - toebehoren voor montage op kabelgoot GTL (of op wand) DRIVIA clip - toebehoren voor horizontale/verticale koppeling (voor 2 kasten) - zelfklevende planhouder - reeks etiketten en identificatiestrook voor de modulaire apparaten - 1 etikethouder per rij Kan worden gemonteerd op GTL-kabelgoten (opbouw) of op de muur			
	Aantal rijen	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)
401221	1	250	355	103,5
401222	2	375	355	103,5
401223	3	500	355	103,5
401224	4	625	355	103,5

Ref.	Toebehoren voor wandkasten DRIVIA 18 modules
405057	Aardingsklemmenblok met steekklemmen 5 + 45 5 x 6 tot 25 mm² + 45 x 1,5 tot 4 mm² (lengte 332 mm) Geïsoleerde klemmenblokken IP 2X 1 x 10 tot 35 mm² + 5 x 6 tot 25 mm² (lengte 62 mm) Nulleider (blauw) Fase (zwart) Achterwanden Zorgen voor een isolatie van Klasse II Voor montage op DRIVIA 18 wandkasten Voor wandkast met 1 rij Voor wandkast met 2 rijen Voor wandkast met 3 rijen Voor wandkast met 4 rijen Slot met sleutel Nr. 850 Planhouder Zelfklevend, om aan te brengen op DRIVIA wandkasten of deuren en Atlantic en Marina wandkasten of op metalen en kunststof deuren Afwerking wandkast/kabelgoot GTL DRIVIA Voor het bekleden van de verbinding tussen wandkast/kabelgoot Afdekstrips Wit RAL 9003 Scheidbaar per module en halve module
004815	5 modules
004816	13 modules
401251	18 modules
401252	
401253	
401254	
401391	
401389	
401394	
001660	
001662	
001664	

Ref.	Deuren IP 40 - IK 07
	Onzichtbare scharnieren bij gesloten deur Uitrustbaar met slot ref. 401391 Wit RAL 9003 Voor wandkast ref. 401221 Voor wandkast ref. 401222 Voor wandkast ref. 401223 Voor wandkast ref. 401224 Transparant Voor wandkast ref. 401221 Voor wandkast ref. 401222 Voor wandkast ref. 401223 Voor wandkast ref. 401224
401231	
401232	
401233	
401234	
401241	
401242	
401243	
401244	

Kabelgoot (GTL) DRIVIA 18 compleet opbouwsysteem




Ref.	Complete GTL kabelgoot DRIVIA 18 PREMIUM	Ref.	Toebehoren voor kabelgoten GTL DRIVIA 18
030067	GTL kabelgoot met compensatiesysteem voor hoogteverstelling van 2,45 tot 2,60 m Minder verpakking voor eenvoudig transport dankzij halve lengtes Voor bevestiging zonder houder en directe prepositionering van de wandkasten DRIVIA 18 modules met het voormontagetoebehoren DRIVIA clip. Conform de norm EN 50085-2-1 Geheel bestaande uit elementen in halve lengtes met: - 2 koppelingen voor aaneenzetten van de 2 halve lengtes van de kabelgootbehuizing - 1 scheidingsschot - 1 compensatiesysteem met verende poten en afdekplaat - 12 schroeven voor montage van de wandkasten - 2 kabelklemmen Geheel met 2 deksels samengesteld uit: - 1 kabelgootbehuizing 65 x 355 mm - 1 deksel breedte 220 mm - 1 deksel breedte 85 mm	030071	Afwerkingskap Koppeling kabelgoot / plafond / vloer Vergemakkelijkt en verbergt de distributie van kabels in de kabelgoot, wit
		030070	Eindschot Eindschot Voor de afwerking van de kabelgoot bij een gebruik op halve hoogte
030068	Geheel met 3 deksels samengesteld uit: - 1 kabelgootbehuizing 65 x 355 mm - 1 deksel breedte 40 mm - 1 deksel breedte 180 mm - 1 deksel breedte 85 mm - 1 tussenschot voor scheiding van de stroomvoorzieningen	030075	Kabelklemmen Verstelbare klemmen voor het vasthechten van de kabels
		030082	Universele beugels Set van 2 universele beugels
030111	Complete GTL kabelgoot DRIVIA 18 halve lengte Geheel met 2 deksels samengesteld uit: - 1 kabelgootbehuizing 65 x 355 mm lengte 1,66 m - 1 deksel breedte 220 mm lengte 1,66 m - 1 scheidingsschot lengte 1,66 m - 12 schroeven voor montage van de wandkasten - 2 kabelklemmen - 1 eindschot 18 modules		

DRIVIA 18


wandkasten met 18 modules per rij

Wandkasten 18 modules per rij

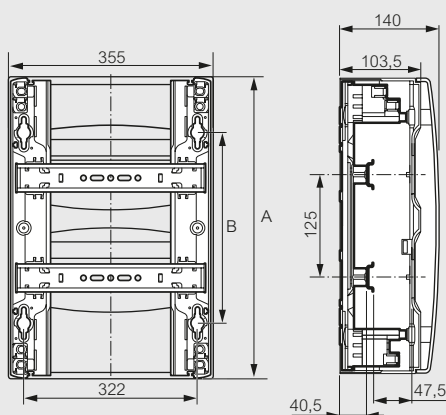


Ref.	A	B
401221	250	113
401222	375	238
401223	500	363
401224	625	488

Kantelbare en uittrekbare rails

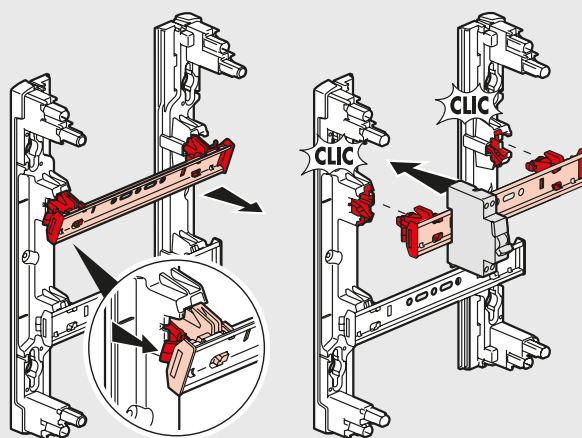


Toebehoren voor voormontage op GTL kabelgoot (of op muur) DRIVIA clip

Bevestiging op GTL kabelgoot

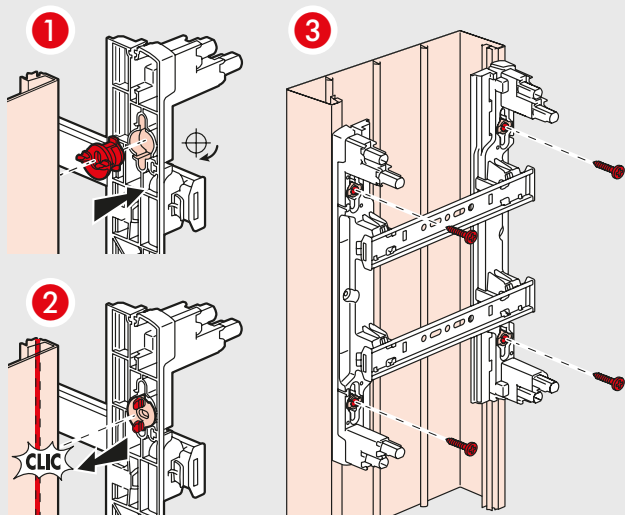

Bevestiging op muur

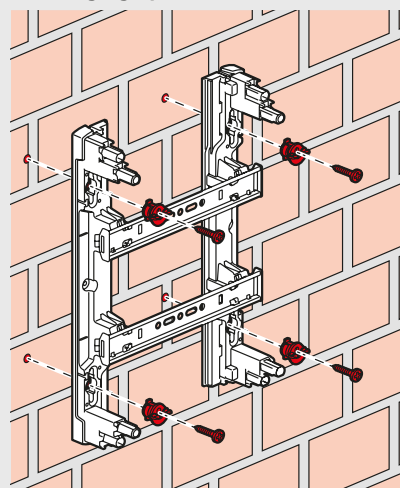

Klemmenblokuitrusting (aantal klemmen) en afdekstrips

Ref.	Aardingsklemmen		Faseklemmen (zwart)	Nulleiderklemmen (blauw)	Aantal afdekstrips 5 modules
	Kooiklemmen 6 - 25 (mm ²)	Steekklemmen 1,5 - 4 (mm ²)	Schroefklemmen 1,5 - 16 (mm ²)	Schroefklemmen 1,5 - 16 (mm ²)	
401221	5	27	-	-	1
401222	5	27	4	4	2
401223	5	36	4	4	4
401224	5	45	4	4	5



FOLLOW US ALSO ON

- @ www.legrand.be - www.bticino.be
-  www.youtube.com/legrandgroupbelgium
-  www.facebook.com/LegrandGroupBelgium
-  www.linkedin.com/company/legrandgroupbelgium
-  www.instagram.com/legrand_belgium/



Legrand Group Belgium NV
Hector Henneaulaan 366
1930 Zaventem
Tel.: +32 (0)2 719 17 11
E-mail: info.belux@legrand.com