

DRIVIA™ au-delà du tableau électrique

DRIVIA™

18 MODULES



THE GLOBAL SPECIALIST
IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES



DRIVIA 18

coffrets 18 modules par rangée





Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C selon la norme EN 60 695-2-11
Conformes à la norme IEC 60670-24
Conformes à la norme IEC 62208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3


Réf.	Coffrets 18 modules par rangée	Réf.	Accessoires pour coffrets DRIVIA 18 modules
	Blanc RAL 9003 - rails inclinables 3 positions et extractibles - espace sous rails : 40 mm - entraxe entre rails : 125 mm - classe II avec plaques de fond isolantes, à commander séparément (ci-contre) - IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte) Livrés avec : - bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection - 1 bornier Phase et 1 bornier Neutre IP 2X (sauf réf. 401221) Capacités des borniers sur page technique : - obturateurs séparables par module et demi-module - accessoires de pré-fixation sur goulotte GTL (ou sur mur) DRIVIA clip - accessoires de jumelage horizontal/vertical (pour 2 coffrets) - porte plans adhésif - planche d'étiquettes et bandeau de repérage des appareils modulaires - 1 porte-étiquette par rangée Se montent sur goulottes GTL (saillie) ou sur mur		Bornier de terre à connexion automatique 5 + 45 5 x 6 à 25 mm² + 45 x 1,5 à 4 mm² (long. 332 mm) Borniers isolés IP 2X 1 x 10 à 35 mm² + 5 x 6 à 25 mm² (long. 62 mm) Neutre (bleu) Phase (noir) Plaques de fond Permettent d'obtenir une isolation Classe II Se montent sur coffrets DRIVIA 18 Pour coffret 1 rangée Pour coffret 2 rangées Pour coffret 3 rangées Pour coffret 4 rangées Serrure à clé N° 850 Porte plans Adhésif, se fixe sur les coffrets ou portes DRIVIA et coffrets Atlantic et Marina ou sur les portes métal et plastique Finition coffret/goulotte GTL DRIVIA Permet d'habiller la jonction coffret/goulotte Obturateurs Blanc RAL 9003 Séparables par module et demi-module 5 modules 13 modules 18 modules
401221		405057	
401222		004815	
401223		004816	
401224			
		401251	
		401252	
		401253	
		401254	
		401391	
		401389	
		401394	
		001660	
		001662	
		001664	

Réf.	Portes IP 40 - IK 07
	Charnières non visibles porte fermée Reçoivent les serrures réf. 401391 Blanches RAL 9003 Pour coffret réf. 401221 Pour coffret réf. 401222 Pour coffret réf. 401223 Pour coffret réf. 401224 Transparentes Pour coffret réf. 401221 Pour coffret réf. 401222 Pour coffret réf. 401223 Pour coffret réf. 401224
401231	
401232	
401233	
401234	
401241	
401242	
401243	
401244	

Gaine Technique Logement (GTL) DRIVIA 18 système saillie complet




Réf.	Goulottes GTL complètes DRIVIA 18 PREMIUM	Réf.	Accessoires pour goulottes GTL DRIVIA 18
030067	Goulottes GTL avec système de compensation permettant un réglage en hauteur de 2,45 à 2,60 m Emballage réduit pour transport aisé grâce aux demi-longueurs Permettent la fixation sans support et le prépositionnement direct des coffrets DRIVIA 18 modules avec l'accessoire de préfixation DRIVIA clip. Conformité EN 50085-2-1 Ensemble composé d'éléments en demi-longueurs avec : - 2 éclisses pour association des 2 demi-longueurs du corps de goulotte - 1 cloison de fractionnement - 1 système de compensation avec pieds sur ressorts et cache de finition - 12 vis pour fixation des coffrets - 2 agrafes pour maintien des câbles Ensemble avec 2 couvercles composé de : - 1 corps de goulotte 65 x 355 mm - 1 couvercle largeur 220 mm - 1 couvercle largeur 85 mm	030071	Cornet d'épanouissement Jonction goulotte / plafond / sol Facilite et dissimule la distribution des câbles dans la goulotte, blanc
030068	Ensemble avec 3 couvercles composé de : - 1 corps de goulotte 65 x 355 mm - 1 couvercle largeur 40 mm - 1 couvercle largeur 180 mm - 1 couvercle largeur 85 mm - 1 cloison pour séparation des courants	030070	Embout Embout d'extrémité Permet la finition de la goulotte pour une utilisation à mi-hauteur
		030075	Agrafes Agrafes réglables pour le maintien des câbles
		030082	Supports universels Lots de 2 supports universels
030111	Goulotte GTL complète DRIVIA 18 mi-longueur Ensemble avec 2 couvercles composé de : - 1 corps de goulotte 65 x 355 mm en 1,66 m de longueur - 1 couvercle largeur 220 mm en 1,66 m de longueur - 1 cloison de fractionnement en 1,66 m de longueur - 12 vis pour fixation des coffrets - 2 agrafes pour maintien des câbles - 1 embout 18 modules		




DRIVIA 18 coffrets 18 modules par rangée

Coffrets 18 modules par rangée

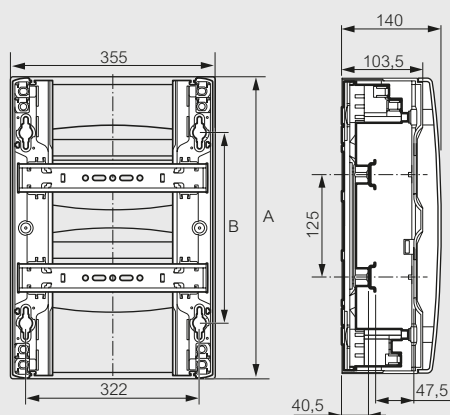


Réf.	A	B
401221	250	113
401222	375	238
401223	500	363
401224	625	488

Rails inclinables et extractibles

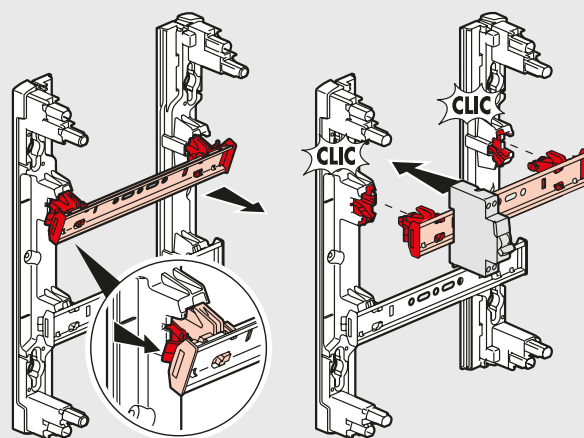


Accessoires de préfixation sur goulotte GTL (ou sur mur) DRIVIA Clip

Fixation sur goulotte GTL

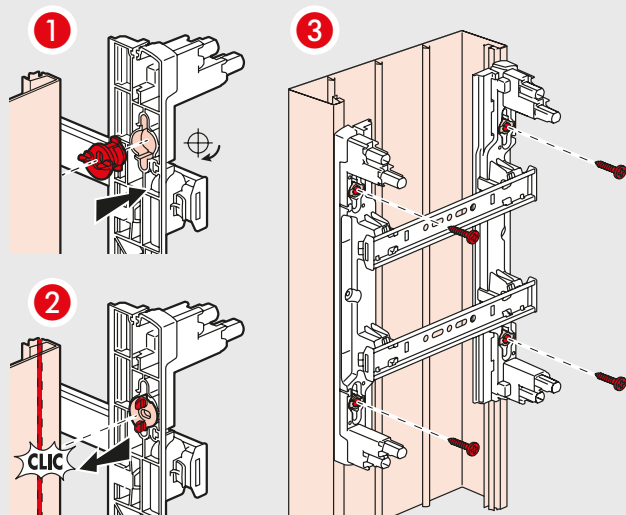

Fixation sur mur

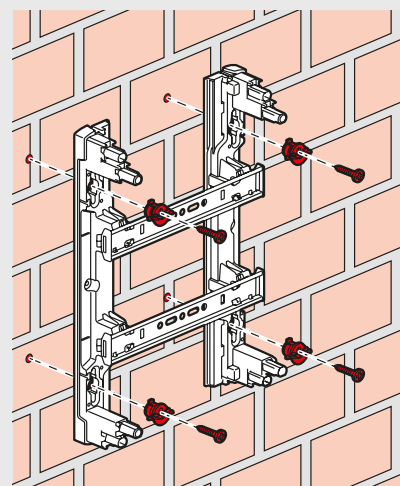

Equipement des borniers (nombre de connexions) et obturateurs

Réf.	Borniers Terre		Borniers Phase (noir)	Borniers Neutre (bleu)	Nombre d'obturateurs 5 modules
	Bornes à cage 6 - 25 (mm ²)	Bornes auto 1,5 - 4 (mm ²)	Bornes à vis 1,5 - 16 (mm ²)	Bornes à vis 1,5 - 16 (mm ²)	
401221	5	27	-	-	1
401222	5	27	4	4	2
401223	5	36	4	4	4
401224	5	45	4	4	5



FOLLOW US ALSO ON

- @ www.legrand.be - www.bticino.be
-  www.youtube.com/legrandgroupbelgium
-  www.facebook.com/LegrandGroupBelgium
-  www.linkedin.com/company/legrandgroupbelgium
-  www.instagram.com/legrand_belgium/



Legrand Group Belgium S.A.
Hector Henneaulaan 366
1930 Zaventem
Tél.: +32 (0)2 719 17 11
E-mail: info.belux@legrand.com